



Manual de usuario
Modelo: LC-1208
Marca: Advanced Home

SENSOR DE MOVIMIENTO



"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

Favor de leer el presente instructivo
antes de operar el producto

1. DESCRIPCIÓN:


Este sensor de movimiento opera a través de señales en rayos infrarrojos (PIR) y es compatible con una conexión WiFi de 2.4GHz, por medio de una APP que se puede descargar de manera gratuita en su Smartphone.

Usted podrá monitorear el estado del dispositivo, su nivel de batería, el registro de alarmas e incluso recibir notificaciones en su APP cuando el dispositivo detecta movimientos dentro del rango.

2. CARACTERÍSTICAS:



- ♦ Sensor infrarrojo (PIR) de bajo consumo de energía y sistema anti-interferencias.
- ♦ Tecnología de comunicación estándar inalámbrica de 2.4GHz, con dos métodos de conexión: EZ y AP.
- ♦ Opera con 2 baterías tipo **CR123A** de 3 Vcc o conectándolo a través de su micro USB.
- ♦ Soporta actualizaciones de firmware.
- ♦ Diseño elegante y de fácil instalación.
- ♦ Alertas de batería baja y notificaciones.

3. ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:



2

PUERTO MICRO USB
BOTÓN DE REINICIO



INDICADOR DE LUZ LED

Modo AP (Punto de acceso)	El LED parpadea lentamente en color azul
Modo EZ (Configuración rápida)	El LED parpadea rápidamente en color azul

3


BOTÓN DE REINICIO

Mantenga presionado el botón de reinicio por 5 segundos, esto restablecerá los valores de fábrica del dispositivo y lo hará ingresar en el modo de configuración rápida (EZ).


Si mantiene presionado el botón de reinicio por otros 5 segundos, el LED indicador empezará a parpadear lentamente y el dispositivo entrará en el modo de configuración AP (punto de acceso).

4. INSTALACIÓN:

- (1) Inserte 2 baterías tipo CR123A de 3 Vcc dentro del dispositivo y coloque la cubierta, o bien conecte a través de un cable USB para encenderlo.




- (2) Instale el soporte del sensor en la ubicación deseada con ayuda de tornillos o cinta adhesiva de doble cara.



4

- (3) Fije el sensor en su soporte.



IMPORTANTE: ESTE DISPOSITIVO ES SÓLO PARA USO EN INTERIORES

5. DESCARGA DE APP:

Busque y descargue la APP "TUYA SMART" desde Play Store o Apple Store, o bien, escanee el siguiente código QR para obtenerla.



6. REGISTRO:


Abra la aplicación e ingrese su número de teléfono celular o correo electrónico, recibirá un código de verificación en alguno de los medios seleccionados. Deberá ingresarlo en la aplicación y establecer una contraseña para completar el registro.



5


7. AÑADIR DISPOSITIVOS:

Haga clic en "+" en la esquina superior derecha de la interfaz principal de la APP para añadir dispositivos y seleccione el tipo de dispositivo. En caso de no encontrarlo específico, seleccione "Otros" y la APP lo identificará.

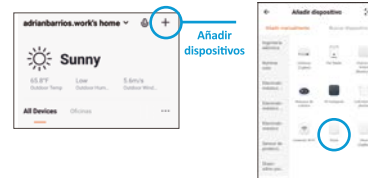

MODO EZ


Encienda el dispositivo, mantenga presionado el botón de reinicio por 5 segundos hasta notar que la luz LED indicadora parpadea rápidamente. Haga clic para confirmar el parpadeo rápido, ingrese la red WiFi a la que desee añadir el dispositivo y su contraseña, haga clic en "Confirmar" y espere a que la APP configure automáticamente el dispositivo.



6

MODO AP

Encienda el dispositivo, mantenga presionado el botón de reinicio por 5 segundos, el LED indicador comenzará a parpadear rápidamente. Vuelva a presionar este botón durante otros 5 segundos hasta que el Led indicador azul parpadee lentamente. Seleccione “Modo Compatible” en la parte superior y haga clic para confirmar que la luz Led está parpadeando lentamente, ingrese la red WiFi y contraseña, haga clic en “Confirmar”.



Después haga clic en “Conectar” para ingresar a la lista de redes disponibles. Elija la red “Smart Life_XXXX” y espere a que se conecte. Vuelva a la APP y espere a que el sensor se configure automáticamente.



Nota:


- * Asegúrese de que el dispositivo y la APP se encuentren en el mismo modo de configuración.
- * En algunos casos, el modo EZ no funciona con la red WiFi y el modo AP es la única opción.

8. OPERACIÓN:

Una vez agregado con éxito, usted podrá encontrar el sensor en la lista de dispositivos de la APP para revisar el historial de eventos registrados y activar o desactivar las notificaciones por detección de movimiento en su Smartphone. También podrá ver su nivel de batería.

Haciendo clic en la esquina superior derecha podrá ingresar a la interfaz de edición para modificar el nombre del equipo, su posición, podrá compartirlo, eliminarlo o restablecer los valores de fábrica si así lo desea.

En la opción “Setting” usted podrá activar o desactivar las notificaciones por apertura, por cierre, por manipulación de la alarma o batería baja.



NOTA

Si este equipo llega a causar interferencia perjudicial en sus equipos con recepción de radio y TV, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el dispositivo y los equipos de recepción de radio y TV.
- Conectar el equipo en una toma de corriente o circuito diferente al empleado con los equipos de recepción de radio y TV.

9. GOOGLE HOME Y AMAZON ALEXA:

Cómo conectar a Google Home:

1. Descargue e instale la App “Google Home” en su Smartphone y acceda a la misma mediante su cuenta de Google.
2. Haga clic en agregar (+) y luego en Configurar dispositivo.

3. Seleccione la opción en la cual ya cuenta con un dispositivo para vincular el servicio de “Tuya Smart”. En la lista de los servicios, busque “Tuya Smart” y seleccione. Ingrese el código del país, dirección de correo o teléfono que ocupó en su cuenta de Tuya Smart y la contraseña. Haga clic en “Link now” para terminar de vincular.
4. Una vez que haya vinculado Tuya Smart, se desplegarán los dispositivos añadidos en su cuenta.
5. Pida a Google Assistant controlar sus dispositivos.
6. Puede renombrar los dispositivos desde “Tuya Smart” para poder ejecutar los comandos de voz utilizando los nombres que usted desee.

Cómo conectar a Amazon Alexa:

1. Inicie sesión en su cuenta de Alexa en su PC o Smartphone.
2. Vincule su cuenta a la cuenta de Alexa.
3. Elija la opción “Skills y Juegos” en el menú, luego busque “Tuya Smart”. Seleccione y presione “ACTIVAR PARA USAR” para habilitarla.
4. Será redirigido a la página de enlace de su cuenta en la App Tuya Smart.
5. Escriba su cuenta de la APP y contraseña, seleccione el país / región a la que pertenece su cuenta. Haga clic en “Link now” para vincular su cuenta a la cuenta de Alexa. Alexa necesita encontrar el dispositivo. Al decir “Alexa, detecta dispositivos” a los dispositivos de Alexa, éstos deben encontrar los dispositivos que han sido añadidos a la cuenta de Tuya Smart. También puede seleccionar. “Detectar dispositivos” en Skill para encontrar los dispositivos inteligentes. Los dispositivos encontrados aparecerán en la lista.

Nota:

Las Apps Google Home y Amazon Alexa están constantemente actualizándose, para mayor información consulte los manuales de usuario de sus asistentes.

10. FICHA TÉCNICA:

Corriente de operación	80 mA
Corriente en modo de espera	40 mA
Capacidad de la batería	1300 mAh
Distancia de detección	10 m
Ángulo de detección	120°
Nivel de sensibilidad	8
Frecuencia de recepción y transmisión inalámbrica	2.4GHz-2.484GHz
Protocolo de red	IEEE802.11 b/g/n
Tipo de cifrado	WEP/TKIP/AES,WPS
Capacidad de transmisión	802.11b: +17dBm@ 11Mbps 802.11g: +15dBm@ 54Mbps 802.11n: +13dBm@ MCS7
Temperatura de operación	-10~+45°C
Temperatura de almacenamiento	-20~+85°C
Humedad relativa	8~80%RH

Este dispositivo es compatible con las siguientes Apps:



IMPORTADOR: ZUTTO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.
Av. Ejército Nacional No. 505 Interior 1602
Col. Granada, C.P. 11520
Del. Miguel Hidalgo, Cd. de México, México.
Tel: (0155) 68447575